

**DIRECTRIZ DE DISEÑO 706**  
**“Tamaños de Rótulos Estándar en Función**  
**del Tipo de Vía y Velocidad Operacional”**  
**Página 1/2**

El propósito de esta guía es ofrecer al diseñador una correlación entre el tamaño de los rótulos estándares y su aplicación en función del tipo y velocidad operacional de la vía.


Será responsabilidad del diseñador utilizar en sus diseños los tamaños apropiados a tono con las directrices que se presentan a continuación:

<b>Tamaños Rótulos Estándar</b>				
<b>Forma de la Plancha</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Estándar</b>	<b>Semi-Expreso</b>	<b>Expreso</b>
<b>Tipo de Vía</b>	<b>Calles urbanas y carreteras rurales de baja geometría</b>	<b>Carreteras urbanas de múltiples carriles ó carreteras rurales de altos estándares geométricos</b>	<b>Carreteras Semi-expreso y vías rurales de múltiples carriles y/o altos estándares geométricos</b>	<b>Carreteras expreso ("freeway") y carreteras semi-expreso de altos estándares geométricos</b>
<b>Velocidad Operacional</b>	<b>25 mph</b>	<b>30 @ 35 mph</b>	<b>40 @ 45 mph</b>	<b>50 o más mph</b>
Octágono	24"x24"	30"x30"	36"x36"	No aplica
Triángulo Equilátero	30"x30"x30"	36"x36"x36"	48"x48"x48"	No aplica
Rectángulo Vertical	18"x24" y 24"x30"	30"x36"	36"x48"	48"x60"
Cuadrado	24"x24"	30"x30"	36"x36"	48"x48"
Diamante	24"x24"	30"x30"	36"x36"	48"x48" y 60"x60"
Marcador de Ruta	24"x24"	36"x36"	36"x36"	48"x48"
Pentágono	30"x30"	30"x30"	36"x36"	No aplica
Triángulo Isósceles	40"x30"	40"x30"	48"x36"	No aplica

**DIRECTRIZ DE DISEÑO 706**  
**“Tamaños de Rótulos Estándar en Función del**  
**Tipo de Vía y Velocidad Operacional”**  
**Página 2/2**

El diseñador no deberá incluir tamaños distintos a los aquí especificados sin la previa autorización de la Directoría de Transito.

Esta directriz entra en vigor inmediatamente.

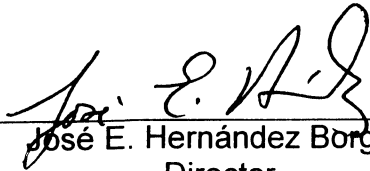


---

José E. Hernández Borges  
Director  
Area de Diseño

31 May 00

---

Fecha

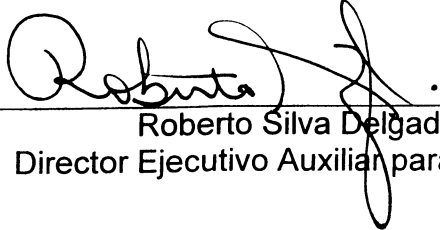

---

Roberto Silva Delgado  
Director Ejecutivo Auxiliar para Tránsito

26-5-00

---

Fecha